


NESCAFÉ Cali Instant

Aansluitschema

Voor het realiseren van een goed werkende koffiemachine, is het essentieel om dit aansluitschema te hanteren zodat de machine en bijbehorende waterfilter op de juiste manier aangesloten wordt. Onze technische specialisten dragen zorg voor de installatie van de machine vanaf de wandcontactdoos en het wateraansluitpunt. Ook het waterfilter wordt bij installatie geplaatst. Echter voordat plaatsing van de machine zal aanvangen dient u zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van water- en elektriciteitsaansluitingen zoals beschreven staat in dit aansluitschema. De machine wordt geplaatst op een werkhoogte van ca. 80 - 90 cm.

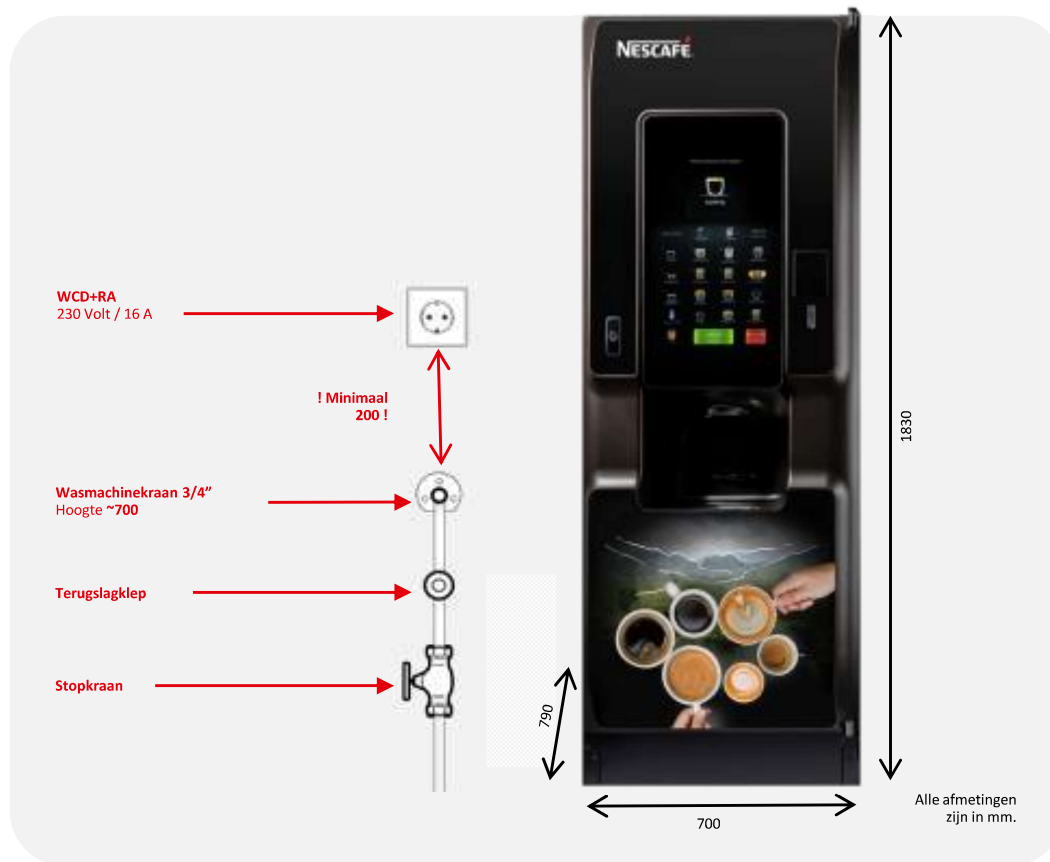

ELEKTRA

- Wandcontactdoos met randaarde: WCD+RA 230 Volt. Maximaal 1.5 meter van de machine verwijderd.
- De lengte van het machine netsnoer is 1.5 meter.
- De wandcontactdoos moet altijd 20cm hoger gemonteerd worden dan het wateraansluitpunt. De wandcontactdoos mag dus niet onder het wateraansluitpunt geplaatst worden.
- De machine dient op een aparte elektra groep geplaatst te worden.

WATERAANSLUITING

- Wasmachinekraan, maximaal 1.5 meter tot de machine.
- Voor de muurplaat dient altijd een terugslagklep gemonteerd te zijn.
- Een stopkraan dient voor de terugslagklep en de muurplaat gemonteerd te worden.
- Waterdruk minimaal 2 bar. en maximaal 8 bar.

OVERIG

- Er dient voldoende ruimte voor ventilatie en t.b.v. service beschikbaar te zijn rondom de machine. 3 tot 5 cm dient rondom vrij te zijn en de machine mag niet geblokkeerd in een nis staan.
- Aansluitingen moeten in geval van calamiteiten eenvoudig en door iedereen te bereiken zijn.

NESCAFÉ Cali Instant

Technische gegevens

Afmetingen (hxbxd)	1830 x 700 x 790 mm
Boilercapaciteit	4,0 liter
Watertemperatuur	92°C
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• Machine 185 kg
Uurcapaciteit	<ul style="list-style-type: none">• 180 kopjes / 120 ml
Inhoud canisters	<ul style="list-style-type: none">• Koffie 1000 g• Decaf 1000 g• Thee 400 g• Topping 4700 g• Creamer 1240 g• Cacao 5800 g• Soep 2400 g• Suiker 3400 g
Optioneel	<ul style="list-style-type: none">• Fresh Brew Thee 1600 g
Inhoud lekbak	10 ltr. (emmer)
Uitgiftesnelheid per consumptie / 120 mL	<ul style="list-style-type: none">• Koffie 20 sec.• Espresso 15 sec.• Cappuccino 20 sec.• Café au Lait 14 sec.• Moccochino 17 sec.• Espreschoc 19 sec.• Hot Chocolate 18 sec.• Soep 20 sec.• Thee 18 sec.• Heet water 14 sec.
Optioneel	<ul style="list-style-type: none">• Fresh Brew Thee 30 sec.
Elektriciteit	<ul style="list-style-type: none">• 230 Volt: 16 Amp. / 50/60 Hz / 2400 Watt
Wateraansluiting	Stopkraan, terugslagklep, wasmachinekraan 3/4". Waterdruk minimaal 2 bar. en maximaal 8 bar.
Beveiligingen	<ul style="list-style-type: none">• Tegen droogkoken• Tegen overlopen• Radio ontstoord